

Sander'Z

PHONO PREAMPLIFIERS
COMPLETELY HANDCRAFTED IN CHUVASHIA

PS2.1-MM ФОНОКОРРЕКТОР с пассивной RIAA коррекцией

Фонокорректор с пассивной цепью коррекции и внешним блоком питания. Изготовлен вручную, полностью на дискретных элементах. Используются только высококачественные комплектующие, такие, как конденсаторы WIMA FKP 1%, Panasonic FC, резисторы Vishay Beyschlag 1%. Прочный алюминиевый корпус предохраняет корректор от внешних электромагнитных и механических воздействий. Отсутствие частотно-зависимой обратной связи делает звучание корректора наиболее естественным, с отличной локализацией голосов и инструментов.




АЧХ корректора формируется пассивным частотно-зависимым делителем, включенным между входным и выходным усилителями, каждый из которых собран на дискретных элементах. Двухтактный выходной каскад работает в режиме АВ, что при

высокой линейности обеспечивает нормальную работу даже на низкоомную нагрузку. Для обеспечения необходимого запаса по перегрузочной способности применено сравнительно большое двухполярное напряжение питания от встроенных стабилизаторов.

Вид спереди



Вид сзади

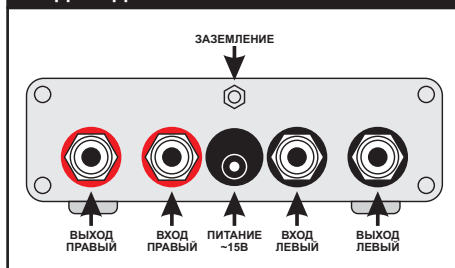

Характеристики

Чувствительность
5мВ/1кГц
Усиление
46дБ на 1кГц
Входное сопротивление
47кОм
Входная ёмкость
100пФ
Сигнал/шум
-80дБ
Искажения
0.012%
Точность RIAA
0.3дБ
Частотные характеристики
9Гц - 100кГц по уровню -3дБ
Размер Ш x В x Г
105мм x 35мм x 175мм
Вес
385г

* Возможны изменения характеристик и дизайна без дополнительного уведомления



ВНИМАНИЕ

Изучите инструкцию перед включением корректора

